ダブル除菌システム搭載

24時間風呂

業務用

新発売

バルナ VARUNA Ⅱ

CKV-700J

１日中いつでも入浴が楽しめます

朝も昼も深夜のお風呂も、お風呂準備なしで、いつでも入りたいとき、あったかいお風呂に入浴できます。
毎日が、まるで温泉気分！

いつでもお風呂は清潔…

１日中お湯を循環、浄化、除菌、保温していますので、いつ入浴してもホットでクリーンなお湯に保ちます。
お風呂を沸かす必要がなく、「ついうっかり」の空焚きや、沸かしすぎを防止することができます。

浴槽の掃除もカンタン楽々で手間が省けます

従来のお風呂では、入浴準備が大変面倒で、しかも、毎日の繰り返しですからなおさらです。
しかし、バルナⅡなら、お湯の入れ替え、浴槽掃除の手間が省けます。

一日中いつでも入れる保温・浄化システムで、
お湯はいつもきれい！しかも、お手入れ簡単！

簡単操作！

節約タイマー設定

節約タイマーにより、入浴しないときや、保温を必要としないときなど、ヒーター切運転が行え、使用環境により異なりますが、電気代の節約につながります。

安全点検お知らせ（点検は有料です）

製品を安全に長期間お使いいただくため、設置後７年を経過すると安全点検ランプが点滅し、製品点検時期をお知らせします。

浴水保温温度設定

身体に適した温度 37℃～ 45℃の温度設定ができ、熱め好み、ぬるめ好み、どちらにも対応できます。
また、夏場などの保温を必要としない場合は、保温のオフモード設定もできます。

大きな操作スイッチ

大きく見やすい日本語表示で、大きなスイッチを採用しました。

浴水交換お知らせ
浴水使用日数表示

浴水を清潔に保つために、浴水の交換時期をランプでお知らせします。また、浴水のべ使用日数を表示します。

紫外線ランプ交換お知らせ

紫外線ランプの交換時期にランプでお知らせします。

ダブル除菌システム搭載

ストレーナー

髪の毛、糸くずなど小さなゴミをキャッチします。

ろ過材（セラミックス）

アカ、脂肪類、汗に含まれるアンモニアなどを吸着します。さらに有機物を水に分解します。

W 除菌システム

浴水の除菌には、殺菌作用が最も強いとされる波長 254nm の紫外線を効率よく出力する紫外線ランプを採用。また、光触媒である酸化チタンに紫外線が当たると、酸化チタンの表面に分解力を持つ活性酸素が発生し汚れを分解する「ダブル除菌システム」を搭載しています。

経済的

年間 200 トンの水を節約

毎日のお湯はり、すて湯の無駄がなくなり、毎日水を入れ替える必要がないため、毎日お湯返した場合に比べ、※年間 200 トンもの水道水を節約できます。また、水の入れすぎや、沸かしすぎなどの無駄も省けます。
※1 週間に 1 回お湯交換して 700L/ 日 ×25 日 ×12 ヶ月≒200 トン

水道の使用量も少なく経済的

バルナⅡの保温システムは、１日１回入れ替えた冷たい水を沸かすまでのお風呂コストにひけをとりません。お風呂のお湯も、使った分を補うだけでご使用いただけます。

不測の災害に強い

浴槽にはいつもお湯がありますので、不測の災害時や、水不足の時も入浴出来ます。

設置イメージ

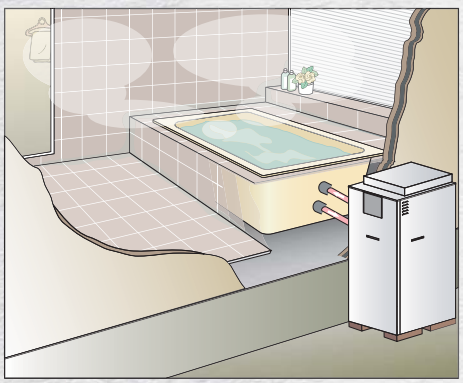

仕様

商品名	バルナ II	
型式	CKV-700J	
電源	AC100V　50/60Hz	
消費電力	1240/1280W	
外形寸法	高さ 836× 幅 392× 奥行き 480mm	
本体質量	35kg（ろ過材別）	
設置場所	屋外軒下据置型	
対応浴槽容量	0.7m³ 以下	
循環管取付口径	25A	
循環水量	27/32L/min	
対応入浴人数	1 日の延べ人数目安 10 人まで	
紫外線照射装置	6W×2 本	
循環ポンプ	自吸式	
ろ過材容量	11.2kg（1.4kg×8 袋）	
ろ過材洗浄方法	手洗い	
加温熱源	電気ヒーター（間接加熱ヒーター 560w×2）	
循環ポンプ	定格出力 120/160W	
安全装置	循環ポンプ空運転防止機構（水流センサー）	
	浴水温度過昇保護装置（過昇保護センサー）	
	漏電防止装置（漏電遮断機　感度電流 15mA）	
	過電流防止装置（管ヒューズ 15A）	
	ヒーター空炊き防止機構（空焚き監視センサー、温度ヒューズ）	
水質基準	24 時間風呂協議会自主基準に準ずる	
	濁度	2 度以下
	過マンガン酸カリウム消費量	25ml/L 以下
	大腸菌群	1 個 /ml 以下
	レジオネラ属菌	目標値 10CFU 未満「不検出」
	pH 値（参考）	5.8 以上　8.6 以下
	使用原水	水道水とする
お手入れ	浴槽水換水と浴槽掃除	1 週間に 1 回以上
	浴槽壁面のヌメリ、汚れ除去	毎日入浴後
	ろ過材の洗浄	1 週間に 1 回以上
	配管の点検、洗浄	年 1 回程度
	紫外線灯の交換時期	約 8,000 時間
	浴槽水の消毒（浴水清浄液の投入）	毎日
	ろ過装置の洗浄と消毒	1 週間に 1 回以上
	浴槽水遊離残留塩素濃度測定	頻繁
	浴槽水の水質検査	1 年に 2 回以上
消耗品	ろ過材	摩耗などにより減少したら補充
	ろ過材ネット	傷んだら交換
	紫外線ランプ	約1年または交換ランプが点灯（点滅）したら交換
	グロー球	紫外線ランプ交換時に交換
	浴水清浄液	なくなれば補充
別売部品	配管洗浄剤	

標準小売価格　740,000 円 (税別)

※上記価格は、本体、ストレーナー、吐出ユニット、吸い込みユニット、ろ過材、その他標準付属品の価格で、配管部材等は含まれておりません。

※設置工事費は含まれておりません。販売店にご確認ください。

消耗品標準小売価格

ろ過材（セラミックス 1kg）	2,310 円 (税別)
ろ過材ネット（1 枚）	880 円 (税別)
紫外線ランプ（1 本）	7,600 円 (税別)
グロー球（1 個）	400 円 (税別)
浴水清浄液（レジックス）（2.5L 入）	6,880 円 (税別)

別売部品標準小売価格

循環温浴システム専用洗剤（配管洗浄剤）	
クリーン 24 プラス (1.5kg 入)	3,000 円 (税別)
循環温浴システム専用入浴剤（医薬部外品）	
別府八湯 (900g×4 個入)	8,000 円 (税別)

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。誤った取り扱いをすると、人身事故（レジオネラ感染症を含む細菌感染など）や家財の損害に結びつく恐れがあります。
●ご購入後の分解や改造を行わないでください。感電やショート、火災、故障の原因になります。
●入浴前に必ず湯温を確認してから入浴してください。
●急性疾患、悪性腫瘍、高熱、心臓障害、妊娠されている方、体調に異常を感じた場合は使用を中止し、専門医に相談してください。
●使用する前には必ず循環温浴システムの各部に異常がないことを確認してください。また、各部にき裂、破損、へこみ、曲がり、ゆるみなどの異常を生じた場合は使用しないでください。
●吸込口に髪の毛が吸い込まれるおそれがあるので注意してください。
●吸込口のカバー等がゆるんだ状態又は外れた状態で運転しないでください。
●運転中に浴槽内に潜らないでください。
●子供が入浴する際には十分注意してください。

ご購入にあたって

●ご購入時には「保証書」「取扱説明書」を必ず受け取って、大切に保管してください。お届けされていない場合や、紛失されたときは、販売店、メーカーにご請求ください。
●業務用に使用する場合は、厚生労働省の公衆浴場の衛生管理に関する指針により、定期的な塩素系薬剤の投入と水質検査が必要です。
●本機の対応浴水容量は最大 700L ですが、保温性の悪い条件（コンクリート浴槽、岩風呂、広く浅い浴槽等）、または、寒冷地などの場合、湯温が設定温度まで上昇しない場合があります。
●このカタログに掲載の商品は、屋外軒下据置型です。やむを得ず、屋内に設置する場合は、万一水漏れ等を起こしても支障のない場所や、防水対策を施して設置してください。
●本製品は電気工事等が必要です。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。
●機種、システムを選定するときは販売店とよくご相談のうえお決めください。
●ポリエステル系人工大理石浴槽など一部の浴槽には浴水を長時間ためて継続使用しますと、浴槽表面に膨れ、荒れ、変色の起こる場合があります。ご購入の際に販売店にお確かめください。
●浴槽の金属部にステンレス製の部品以外を使用しないでください。排水口やチェーンなどの金属部は、水質によりメッキがはがれてサビることがあります。
●浴水の浄化、保温以外の目的に使用しないでください。また、浴水は飲用等、入浴以外の目的に使用しないでください。

浴槽水の衛生効果を上げるために

●浴槽に付着した湯あかや汚れは、入浴後にスポンジなどでふき取ってください。
●浴水の交換は、1 週間に 1 回以上行ってください。また浴水が濁ったり、臭いが発生した場合は、浴水を交換してください。
●浴槽内のお湯は飲まないでください。
●入浴するときは、体をよく洗ってから入浴してください。
●入浴前にかけ湯をしてください。
●浴槽内でタオルを使用しないでください。
●浴槽内のお湯をシャワーに使用しないでください。
●身体に傷・化膿症のある方は、患部を浴槽内のお湯につけないでください。
●高圧の気泡発生装置 (ジェットバス) との併用は行わないでください。
●ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
●入浴しないときは、浴槽の蓋をしてください。
●循環風呂釜のパイプは市販の風呂釜洗浄剤でこまめに掃除してください。なお、風呂釜や浴槽の掃除のときは本製品の使用を中止しお湯を抜いてから行ってください。
●水道水を使用してください。ただし、飲み水に使用可能な地下水は使用できます。
●浴槽内でシャンプー・洗剤を使用しないでください。

レジオネラ属菌について

●レジオネラ属菌は自然界の土壌や淡水 (川、湖)、20℃以上の水の停滞または循環している人工環境水にも生息し、日常生活で接触する可能性の高い菌で 41 菌種が確認されていますが、健康な成人の場合には、菌と接触しても発症することは少ないとされています。
●感染する可能性があるのは、菌が生息する砂塵や菌に汚染された目に見えない水粒子を呼吸器に吸い込んだような場合で、菌の混じった浴槽水に触れたりしただけでは発症することはありません。また、人から人への感染はありません。
●特に注意しなければならないのは免疫力の低い方で、新生児、病弱な高齢者、病気治療のために免疫力の低下している方などでは、発症すると肺炎を主症状とすると、高熱、咳、悪寒などの臨床症状が現れます。
●感染を防ぐためには取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いいただくことが大切です。

ご使用に関する注意事項

●改良のため仕様の一部を予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
●必ず定期的に点検、お手入れを行ってください。
●専用回路の増設、契約アンペアの変更は別料金となります。
●設置直後、ろ過材の洗浄の具合によって浴水が白濁することがありますが、異常ではありませんので、お湯を入れ替えるなどして継続してご使用ください。なお、新しいろ過材は、よく洗浄してご使用ください。
●水道水以外の水をご使用になる場合、水質によっては濁ることがあります。また、一度に多数の方が入浴された場合、浴水が濁ることがあります。その場合には、浴水の交換時期を早めてください。
●体についた石鹸やシャンプーなどは浴水の濁りの原因になりますので、よく洗い流してください。
●薬を常時服用されている方やアトピー性皮膚炎の方などが入浴する場合、フィルターやろ過材の洗浄・交換時期が通常より早まることがあります。
●入浴剤は使用しないでください。入浴剤を使用されますと浴水の濁り、フィルターの目詰まりの原因になります。
●保温効果を高めるため、入浴時以外は浴槽にきちんと蓋をしてください。
●長期間使用しますと各配管路に汚れがたまりやすくなり流量が低下します。定期的に配管洗浄を行ってください。
●夏の暑い日などヒーターが作動しなくても湯温が設定温度以上になることがありますが、これは循環ポンプ自体の熱により上昇するもので故障ではありません。

※この印刷物に掲載の商品は、実際と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

●この商品に対するお問い合せは

コロナ工業株式会社
本社　徳島県吉野川市鴨島町上浦 400-1
TEL 0883-24-1155

140508C01